

STROKE GAS VENT Ⅲ


St Vent / 負圧ストロークガスベンド(中大射出成形品用)

■ ここが独創。

ストロークガスベンド【St ベンド】は、樹脂から発生するガスおよび金型中空部の空気だけを常設隙間から金型外に排出後、樹脂の流入を自己感知し、みずから隙間を閉じます。又、ガスバルブとの併用により金型内を負圧にします。

- 特徴
- 外観面の向上、成形ストレスによる変形を防ぎます。
 - 樹脂ヤニによる金型汚れを防ぎます。
 - 各種ガス・熱媒体等、金型内注入により成形環境を制御します。

- 使用方法
- 樹脂ガスの滞留場所に複数のStベンドを沈み込み(F)を考慮して圧入します。(スプリングに干渉しない場所に抜き対策をご検討下さい。)
 - 樹脂ガスの排出通路とStベンドは適切な時期に洗浄します。
 - ガスバルブ(Product NO 60)との組み合わせで金型内を負圧にします。

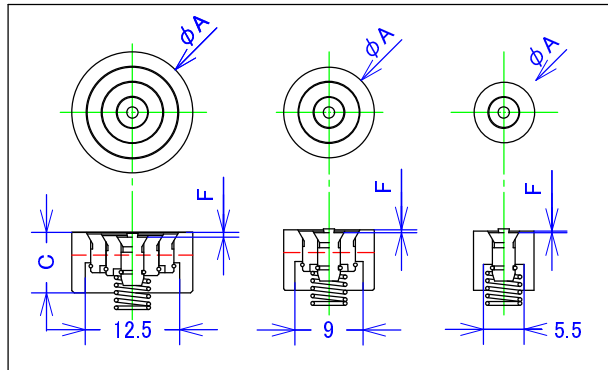

| TYPE | A | C | F | 層数 | 価格 |
|---------|----|---|------|----|--------|
| StⅢ-08 | 8 | 8 | -0.2 | 1F | 24,000 |
| StⅢ-12 | 12 | 8 | -0.4 | 2F | 39,000 |
| StⅢ-16 | 16 | 8 | -0.6 | 3F | 54,000 |
| StⅢ-08F | 8 | 8 | 0 | 1F | 24,000 |
| StⅢ-12F | 12 | 8 | 0 | 2F | 39,000 |
| StⅢ-16F | 16 | 8 | 0 | 3F | 54,000 |

PCT 公差: +0/-0.02(1セット6本入り)

URL <http://www.sellbic.com>

Product NO 20(03.2008) sellbic factory